

icoweld



Descrizione del prodotto

Lattice a base di resine sintetiche in emulsione acquosa.

Prestazioni

- Conferisce potere adesivante e consolidante alle malte cementizie.
- Come promotore di adesione prima dell'applicazione del rivestimento anticondensa ed antimuffa CasaComfort.

Preparazione della superficie

- Le superfici da trattare devono essere ben pulite, esenti da polvere, materiale incoerente, oli e grassi.
- È necessario che, prima di qualsiasi ciclo di intervento, il supporto sia completamente inumidito.



Indicazioni per l'applicazione

	ICOWELD	ACQUA	CEMENTO	SABBIA
Riprese di getto Aggiungere al cemento Icoweld ed acqua, eseguire il getto quando la boiacca è ancora fresca.	1 Kg	1 Kg	2,5 Kg	-
Riparazioni edili in genere Preparare una malta di sabbia e cemento, poi aggiungere Icoweld ed acqua.	1 Kg	2-3 Kg	1 Kg	3 Kg
Riparazioni di screpolature, fessure in genere Preparare una malta di sabbia e cemento, poi aggiungere Icoweld ed acqua.	1 Kg	2-3 Kg	1 Kg	3 Kg
Pavimentazioni industriali Preparare una malta di sabbia e cemento, poi aggiungere Icoweld ed acqua.	1 Kg	1 Kg	2-3 Kg	q.b.
Piste e campi sportivi in genere Preparare una malta di sabbia e cemento, poi aggiungere Icoweld ed acqua.	1 Kg	1 Kg	2-3 Kg	q.b.
Ripristino di superfici lisce con intonaci Preparare una malta di sabbia e cemento, poi aggiungere Icoweld ed acqua.	1 Kg	4 Kg	1 Kg	q.b.
Promotore di adesione su intonaci interni prima di applicare CasaComfort. Aggiungere acqua ad Icoweld.	1 Kg	5 Kg	-	-

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,05 ($\pm 0,05$)	Kg/L
Residuo secco in peso	48,5 (± 2)	%
Viscosità Tazza Ford \varnothing 8mm	18 (± 1)	secondi
Consumo per strato	<i>f</i> del tipo di applicazione	Kg/m ²
Resa teorica	<i>f</i> del tipo di applicazione	m ² /kg
Colore	Bianco lattiginoso	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

Norme di sicurezza

- Vedi SDS

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOWELD teme il gelo, mantenere le confezioni a temperature superiori a 0 °C.

Imballo

- Contenitori in PE-PP da Kg 1 - 5 - 10

Colori

- Bianco lattiginoso




Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

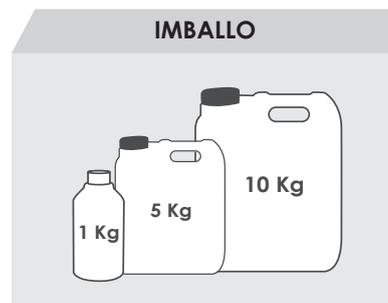

UTENSILI



PENNELLO



RULLO