

icoarm butyl tape



Descrizione del prodotto

Nastro adesivo a base di gomma butilica combinato con tessuto in polipropilene apprettato.

Progetti d'impiego

- Rinforzo su angoli di raccordo tra pavimento e pareti di terrazze, balconi e bagni.
- Sigillature tecniche tra diversi materiali (guaine bituminose, metallo, ceramica, massetti cementizi).
- Sigillatura per raccordi tra geometrie complesse
- Interventi di sigillatura su sormonte metalliche
- Sigillatura di sormonte di guaine bituminose

Prestazioni

- Facilità di posa
- Elevata adesività
- Direttamente sovrapplicabile

Osservazioni

Il supporto deve essere pulito, privo di sporco, polvere, oli, grassi, additivi, disarmanti e tutto ciò che possa svolgere azioni distaccanti.

Il supporto deve essere correttamente stagionato e perfettamente asciutto.

Su supporti cementizi sfarinanti utilizzare icoper multiuso diluito con acqua come consolidamento.

Non usare su sottofondi umidi.

Non usare butyl tape per sigillature sottoposte a pressione costante di acqua

Utilizzare il butyl tape in combinazione al sistema icoper, unico e icopas.

Su supporti in ceramica utilizzare icoforce (v.scheda tecnica) come primer.

Per applicazioni su membrane bituminose prefabbricate trattare preventivamente con icofiss (v.scheda tecnica)

Preparazione della superficie

Le superfici devono essere asciutte, esenti da polvere, materiali incoerenti, parti friabili non aderenti, muschi, licheni, alghe, muffe, oli e grassi. Il supporto deve essere pulito, privo di sporco, polvere, additivi, disarmanti e tutto ciò che possa svolgere azioni distaccanti.

Su supporti cementizi l'applicazione può essere effettuata direttamente.

Su supporti bituminosi posizionare il butyl tape dopo l'utilizzo di icofiss come primer per il sistema icoper, unico.

Su supporti metallici, in presenza di punti di ossidazione, prevedere un preventivo trattamento con convertitore e passivante (icopox pm102).

Indicazioni per l'applicazione

Tagliare con un taglierino una lunghezza pari al punto da trattare con icoarm butyl tape .
Posizionare il butyl nel punto iniziale da impermeabilizzare e provvedere alla rimozione di una parte dei due lembi di pellicola protettiva.

Eeguire una pressione sul nastro, dal centro verso l'esterno, favorendo così una adesione ottimale dello stesso, prestando cura a evitare la formazione di pieghe e bolle d'aria.

Eeguire la stessa procedura sulla restante parte della pellicola protettiva e completare la posa di butyl tape.

I punti di giunzione dei nastri devono prevedere la sovrapposizione di almeno 5 cm.


Eeguire una pressione sulla superficie del tape (aiutandosi con un rullo di gomma) per permettere una ottimale adesione.

Procedere con l'impermeabilizzazione del supporto mediante il sistema icoper, unico, icopas direttamente sul rivestimento in tessuto senza utilizzo di primer.

PROPRIETÀ FISICHE	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Resistenza alla temperatura	-5°C/+70°C	
Spessore	0,85	mm
Pressione di resistenza alla pressione dell'acqua	0,4	Bar
Carico di rottura longitudinale	32,6	N/15mm
Carico di rottura laterale	23,3	N/15mm
Estensione longitudinale alla rottura	54,5	%
Estensione laterale alla rottura	81,1	%
Forza assorbita al 25% dell'elasticità laterale	0,96	N/mm
Forza assorbita al 50% dell'elasticità laterale	1,33	N/mm
Test di strappo supporto in PVC neutro	>10	N/20mm

Imballo

- Box cartone con 1 rotolo da m.20

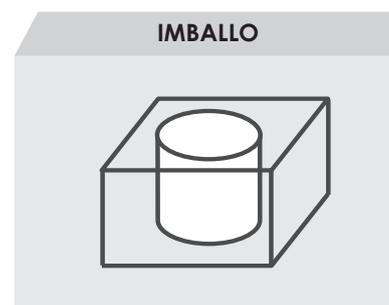

**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistentatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com