

# icoclean



### Descrizione del prodotto

Protettivo impermeabile trasparente all'acqua, monocomponente, a base di resine acriliche.

### Progetti d'impiego

- Consolidante e stabilizzatore di impermeabilità per terrazzini e balconi piastrellati con grès, ceramica, cemento per i punti di congiunzione (fughe).
- Protettivo impermeabile trasparente per supporti in calcestruzzo.

### Prestazioni

- Facilità di posa.
- Azione protettiva.

### Osservazioni

- Il supporto deve essere pulito, privo di sporco, polvere, oli, grassi, additivi, disarmanti e tutto ciò che possa svolgere azioni distaccanti.
- Il supporto deve essere correttamente stagionato e perfettamente asciutto.
- Nel caso di protezione di terrazzini e balconi controllare lo stato delle fughe, asportando e ripristinando le parti delle fughe e delle pavimentazioni in fase di distacco.
- Attenersi ai consumi dichiarati in tabella, in particolare ai consumi massimi per singola mano, pena inestetismi irreversibili della superficie. Evitare di lasciare accumuli di prodotto nelle fughe se profonde.
- ICOCLEAN se non ben essiccato, viene danneggiato dall'azione di pioggia, nebbia e rugiada.
- L'applicazione deve essere effettuata a temperature comprese tra +5°C e +35°C, evitando di utilizzare rulli a pelo lungo.
- Pedonabile per le normali attività di manutenzione.

### Preparazione della superficie




- Le superfici devono essere asciutte, esenti da polvere, materiale incoerente, parti friabili non aderenti, muschi, licheni, alghe, muffe, oli e grassi.

### Indicazioni per l'applicazione

- Applicare il prodotto in più strati in ragione di circa 0,300/0,400 kg/m<sup>2</sup> per strato.
- Attendere l'essiccazione completa del prodotto prima di applicare ulteriori strati (si veda in tabella il valore riferito a Essiccazione fuori tatto).
- Per la pulizia delle attrezzature a prodotto ancora fresco utilizzare acqua.
- Se applicato a rullo si possono verificare casi di inglobamento di aria in grado di determinare velature biancastre.

### Metodo d'applicazione

- Pennello.

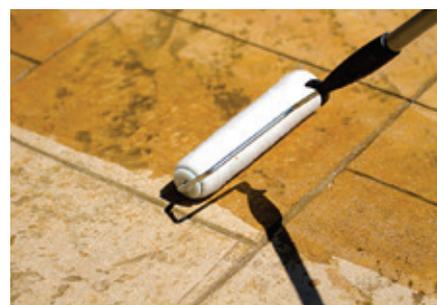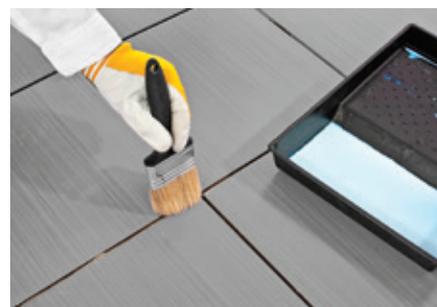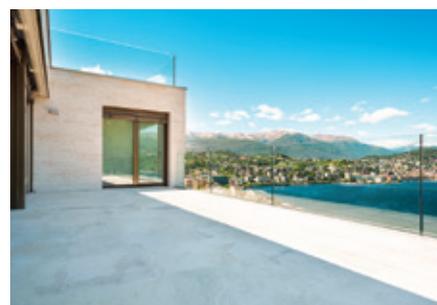

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,0 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	45 (± 2%)	%
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C) - 50% U.R.	30	minuti
Essiccazione fuori tatto a 23°C (±3°C) - 50% U.R.	120	minuti
Essiccazione completa a 23°C (±3°C) - 50% U.R.	12	ore
Strati prescritti	minimo 2	n°
Consumo per strato	0,3-0,4	kg/m <sup>2</sup>
Spessore teorico del film essiccato	0.35 (800 g/m <sup>2</sup> )	mm
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Trasparente	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	Anno

## Norme di sicurezza

- Vedi SDS

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOCLEAN teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0°C.

## Imballo

- Contenitori in PE-PP da Kg 0,8 - 4 - 8 - 16.

## Colori



Trasparente

**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com) Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [www.icobit.com](http://www.icobit.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell' idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
 Tel +39 0871 58701 | Fax +39 0871 562191  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## IMBALLO



## UTENSILI



**PENNELLO**