

icofiss




Descrizione del prodotto

Primer monocomponente a base di resine stirolo acriliche in fase solvente.

Progetti d'impiego

- Imprimitura su supporti porosi e friabili destinati ad essere successivamente trattati con membrane impermeabilizzanti liquide della linea ICOPER, UNICO e VERIMP.
- Fissativo su guaina bituminosa per l'applicazione di membrane impermeabilizzanti liquide della linea ICOPER, UNICO e VERIMP.

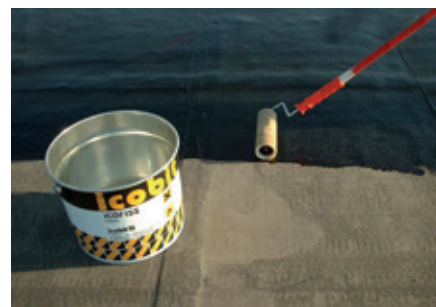

Prestazioni

- Potere penetrante e consolidante del CLS, dei manufatti di natura silicea argillosa e del legno.
- Promotore di adesione per la posa successiva di impermeabilizzanti liquidi all'acqua.



Osservazioni

- Evitare l'applicazione su superfici umide e/o bagnate.
- Evitare l'accumulo di prodotto
- L'applicazione su vecchia membrana bitume-polimero va eseguita esclusivamente a rullo o pennello.
- Mescolare il primer prima dell'uso.
- Evitare l'applicazione sotto forte irraggiamento solare e su supporti eccessivamente caldi.

Preparazione della superficie

- **Supporti cementizi:** eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili, unto, oli, e quanto altro possa pregiudicare l'adesione.
- **Supporti in membrane bitume-polimero:** eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.
- **Supporti lignei:** eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,91 (\pm 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	21 (\pm 2)	%
Essiccazione completa (23°C, 50% u.r.)	3	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	su CLS: 0,200 ÷ 0,300 su vecchia guaina: 0,100	L /m ²
Resa	su CLS: 3.3 ÷ 5 su vecchia guaina: 10	m ² /L
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm	12	secondi
Adhesion test (su CLS)	2	MPa
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	tracciante arancio	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	12	mesi

Indicazioni per l'applicazione

- ICOFISS è pronto all'uso e non deve pertanto essere diluito.
- Su vecchia membrana bitume-polimero applicare uno strato di ICOFISS a rullo o pennello in ragione di circa 0,100 L /m²; su supporti lignei e cementizi il consumo è funzione della porosità della superficie, 0,2 – 0,3 L /m² circa.
- Applicare la membrana continua acrilica non oltre le 24 ore. In caso contrario, prevedere una nuova mano di ICOFISS.
- Per ottenere la massima efficacia, applicare l'impermeabilizzante liquido (ICOPER, UNICO, VERIMP) quando ICOFISS è ancora leggermente appiccicoso ma si riesce a camminarci sopra (con opportuni accorgimenti) senza danneggiare il prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati.
- Il prodotto non teme il gelo ma si consiglia di conservare a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Colori




Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

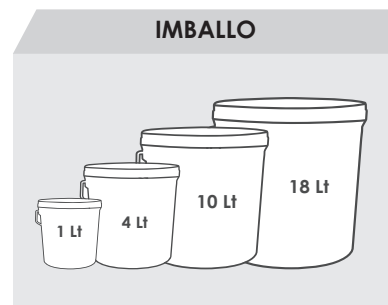

UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS