

# icostone color




## Descrizione del prodotto

Finitura monocomponente colorata semilucida a base di resine acriliche in fase solvente.


## Progetti d'impiego

- Protezione decorativa di superfici cementizie in genere, pavimentazioni industriali, pavimenti artistici, materiali lapidei.

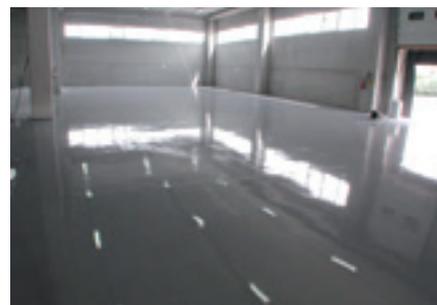

## Prestazioni

- Proprietà antipolvere.
- Resistenza ai raggi UV.
- Idrorepellenza.
- Proprietà anticarbonatante per CLS.

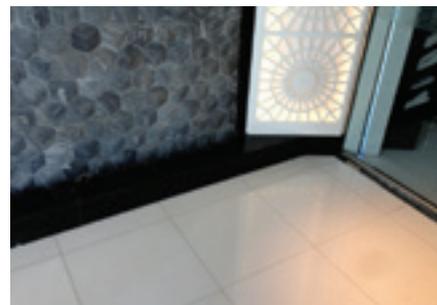

## Osservazioni

- Pedonabile dopo 24 ore dall'applicazione.
- Applicare a temperature ambientali comprese tra + 5°C e +35°C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Per preservare l'effetto estetico dell'ICOSTONE COLOR è consigliabile proteggerlo con cere autolucidanti metallizzate.
- Non applicare sotto forte irraggiamento solare o su supporti eccessivamente caldi.

## Preparazione della superficie

- Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare un'efficace azione penetrante nel supporto del primer "ICOSTONE PRIMER" (vedi scheda tecnica).
- Nel caso si operi un idrolavaggio o idrosabbatura attendere che il supporto sia asciutto.

## Indicazioni per l'applicazione

- Applicare il prodotto in 1 o 2 strati, con un consumo per strato di circa 0,1 L /m<sup>2</sup>.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,25 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	55,0 (± 2)	%
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 35	°C
Essiccazione completa al tatto (23°C, 50% u.r.)	3	ore
Essiccazione completa (23°C, 50% u.r.)	24	ore
Strati prescritti	1 o 2	n°
Consumo per strato	≈ 0,100	L/m <sup>2</sup>
Resa teorica	10 ÷ 5	m <sup>2</sup> /L
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	rosso, grigio, bianco, verde, azzurro	
Aspetto del film essiccato	semilucido	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

## Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com)  
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICOBIT ITALIA SRL**  
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## IMBALLO



## UTENSILI



**PENNELLO**



**RULLO**



**AIRLESS**