


isolpad

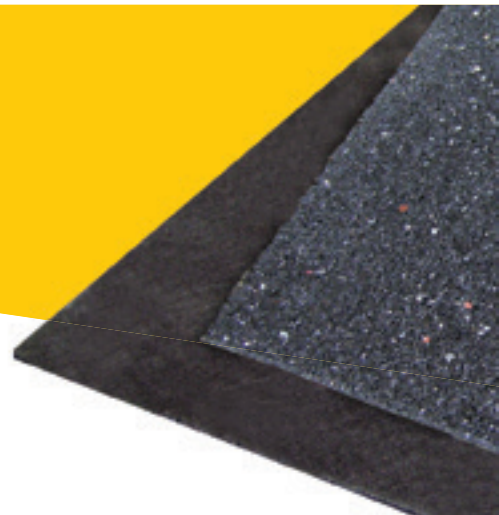

Descrizione del prodotto

Materassino di protezione in gomma SBR su supporto in tessuto non tessuto antistrappo e pressati a caldo con collanti speciali.

Progetti d'impiego

- Per superfici sportive di nuova realizzazione.
- Per il recupero di vecchi manti sportivi usurati sia INDOOR che OUTDOOR.

Prestazioni

- Comfort di gioco.
- Facilità d'uso.
- Prodotto non pericoloso.

Osservazioni

- Non applicare ISOLPAD su supporti polverosi, non coesi e non planari
- Non adatto al recupero di quote
- ISOLPAD non è idoneo a traffico veicolare
- In presenza di umidità di risalita o controspinta prevedere idonei trattamenti
- Applicare il prodotto a temperature superiori a +10 °C.
- Non applicare ISOLPAD in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia
- Non applicare il prodotto su superfici bagnate
- Su vecchi manti da gioco prevedere una prova di compatibilità tra i sistemi

Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.
- Lesioni e giunti dovranno essere riempiti/sigillati con idonei prodotti
- Squadrare la superficie prima di procedere al posizionamento dei teli

Indicazioni per l'applicazione

- Incollare in totale aderenza ISOLPAD utilizzando l'adesivo ICOAT PLUS mediante spatola dentata prevedendone un consumo minimo di 1,5 kg/m² e comunque in funzione del tipo di calibro della stessa in base alla regolarità ed alla planarità del substrato di applicazione. Prevedere il posizionamento di ISOLPAD sfalsando i giunti di testa.
- Dopo aver posizionato ISOLPAD effettuare una leggera pressione sullo stesso: prevedere il rinforzo dei punti di accostamento dei teli con rete in fibra di vetro da 90gr/m² larghezza almeno 20 cm che andrà fissata sulla superficie con ICOSPORT TOP.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Densità	730	kg/m ³
Massa superficiale	4,4	kg/m ³
Lunghezza	10	m
Larghezza	1,25	m
Spessore	6	mm
Durezza	48-52	Shore A
Colore	Nero	
Reazione al fuoco	B2	



Norme di sicurezza

- Vedi SDS

Magazzinaggio


- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

Imballo

- Rotoli

**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

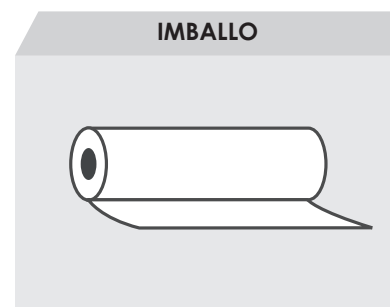

ICObIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

ISOLPAD 0322