

icoroad in




Descrizione del prodotto

Rivestimento bicomponente satinato a base di resine epossiacriliche in fase acquosa.

Progetti d'impiego

- Rivestimento protettivo per interno di gallerie e sottopassi stradali in calcestruzzo.

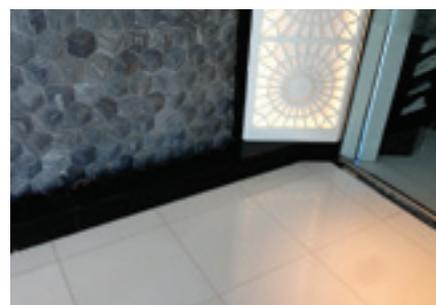

Prestazioni

- Permeabile al vapore.
- Anticarbonatante.
- Lavabile.

Preparazione della superficie

- Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare un efficace contatto del composto resinoso.

Indicazioni per l'applicazione

- Procedere alla preparazione del prodotto miscelando accuratamente i due componenti nel seguente ordine:
 - 1) Versare il componente B nel componente A miscelando accuratamente sino ad ottenere un composto omogeneo.
 - 2) Recuperare completamente il componente B utilizzando porzioni di prodotto già miscelato (A+B).
- Impregnare il supporto con minimo 0,100 Kg/m² di ICOROAD IN diluito al 15-20% di acqua (su superfici poco assorbenti usare ICOFLOOR P).
- Dopo 12 ÷ 24 ore, applicare due o più strati di ICOROAD IN diluito con il 5% di acqua. consumo minimo per strato 0,150 kg/m².

Osservazioni

- Applicare a temperature comprese tra + 10 °C e + 35 °C.
- Essiccazione dopo 24 ore dalla applicazione dell'ultimo strato.
- Applicare su supporti cementizi puliti, asciutti.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	bicomponente	
Peso specifico	1,58 (± 0,05)	kg/L
Rapporto di catalisi A - B	76,378 - 23,622	
Residuo secco in peso	70 (± 2)	%
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C)	1,5	ore
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	5	giorni
Adhesion Test	> 20	kg/cm ²
Strati prescritti	minimo 2 (escluso imprimitura)	n°
Consumo per strato	0,150	kg/m ²
Resa teorica	10	m ² /kg
Spessore del film essiccato	0,200 (x 0,350 kg/m ²)	mm
Temperatura all'applicazione	tra + 10 °C e + 35 °C	°C
Pot Life a 23°C±3°C	2 (su massa da 200 gr)	ore
Viscosità Tazza Ford Ø 8 mm	9	secondi
Diluizione	Con acqua in tutti i rapporti	%
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

Colori



Bianco



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS