




icoslat

Descrizione del prodotto

Vernice protettiva trasparente a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Progetti d'impiego

- Fissativo di cariche minerali su manti bituminosi autoprotetti.

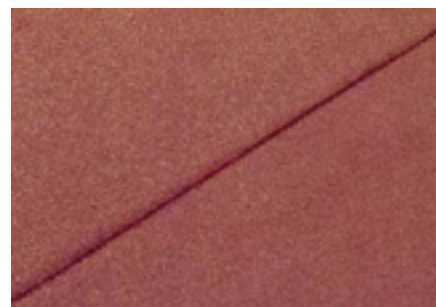

Prestazioni

- Adesione al supporto dopo normale pulizia.
- Facilità di posa.
- Stabilità nel tempo.

Preparazione della superficie

- Effettuare accurata pulizia della superficie asportando polvere, parti incoerenti ed eventuale vegetazione presente su di essa.
- Ripristinare eventuali crepe o parti ammalorate.
- È necessario che prima di qualsiasi applicazione il supporto sia ben asciutto.

Indicazioni per l'applicazione

- L'applicazione deve essere effettuata a temperature uguali o superiori a 5°C.
- Proteggere ogni applicazione fresca dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione.

Osservazioni

- Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare ICOSLAT a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
- L'applicazione di quantità eccessive di prodotto, porta alla formazione di una pellicola biancastra.
- Non svolge azione impermeabilizzante.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,04 (\pm 0,05)	Kg/L
Residuo secco in peso	33,5 (\pm 2%)	%
Viscosità Tazza Ford \varnothing 4 mm	12 (\pm 1)	secondi
Essiccazione fuori polvere a 23°C (\pm 3°C)	35	minuti
Essiccazione completa a 23°C (\pm 3°C)	4	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	0,300	Kg/m ²
Resa teorica	3,3	m ² /Kg
Spessore del film essiccato	0,095 (x 0,300 kg/m ²)	mm
Diluizione	Pronto all'uso	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

Colori



Trasparente



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS