



icobit Plus

Descrizione del prodotto

Pasta bituminosa adesiva monocomponente in emulsione acquosa.

Progetti d'impiego

- Adesivo per pannelli in: Lana di vetro; Lana di roccia; Polistirolo, Poliuretano; Sughero.
- Per incollaggio, su fondazioni impermeabilizzate, di pannelli di protezione prima del reinterro.

Prestazioni

- Adesività.
- Facilità d'uso.
- Prodotto non pericoloso e non infiammabile.

Osservazioni


- Non applicare ICOAT PLUS su supporti trattati con idrorepellenti.
- ICOAT PLUS è un mastice bituminoso che sviluppa le sue funzionalità di presa nel tempo: le massime prestazioni di adesione saranno esplicitate dal prodotto al 100% solo dopo la completa essiccazione del compound formulativo. Per applicazioni all'intradosso di solai si consiglia l'utilizzo di fissaggi meccanici temporanei.
- Applicare il prodotto a temperature superiori a +10 °C.
- Non applicare ICOAT PLUS in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Non applicare il prodotto su superfici gelate e/o bagnate.
- ICOAT PLUS è un prodotto con caratteristiche di impermeabilità all'acqua ma non è idoneo al contatto continuo.
- Non aggiungere additivi, cemento ed acqua.
- I tempi di essiccazione variano in base allo spessore applicato, alla temperatura ed alla umidità ambientale.

Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.

Indicazioni per l'applicazione

- **Come Adesivo in applicazione a punti:** ICOAT PLUS va applicato a punti sfalsati sulla faccia dell'isolante che andrà a contatto con la superficie da coibentare. Dopo aver posizionato il pannello effettuare una leggera pressione sullo stesso: nel caso di applicazione su superfici verticali accertarsi della efficacia della presa del prodotto tramite una prova preliminare sul supporto. Esempio applicativo su pannello di dimensione 125 x 60 cm applicare minimo 5 punti.
- **Come Adesivo in applicazione a Spatola dentata:** ICOAT PLUS si può applicare a spatola dentata nello spessore desiderato scegliendo il calibro della stessa in base alla regolarità ed alla planarità del substrato di applicazione. A seconda della tipologia di applicazione il consumo è variabile da 0,6 a 1,5 kg/m².

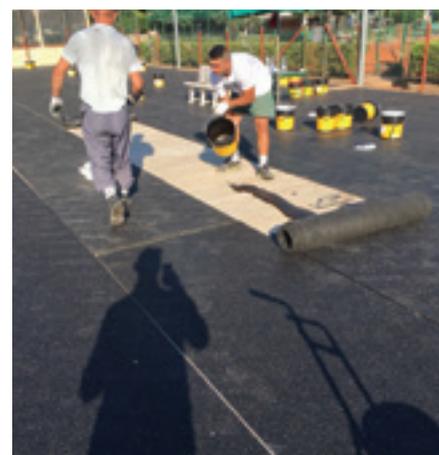

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,45 ($\pm 0,05$)	kg/L
Residuo secco in peso	78 ($\pm 2\%$)	%
Essiccazione completa - come adesivo a 23°C (± 3 °C)	72 ÷ 96	ore
Essiccazione fuori polvere (consumo 0,6 kg/m ²) a 23°C (± 3 °C)	24	ore
Consumo per strato	0,6 ÷ 1,5	kg/m ²
Diluizione	Pronto all'uso	
Spessore	1 (x 2 kg/m ²)	mm
Conservabilità in Magazzino (Shelf Life)	12	mesi

Metodo d'applicazione

- Cazzuola, spatola dentata.

Norme di sicurezza

- Vedi SDS.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOAT PLUS teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a +5 °C.

Imballo

- Contenitori in PE-PP da kg 10 e 20.

Colori

- Nero



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



CAZZUOLA



SPATOLA DENTATA