



# icosport prime

## Descrizione del prodotto

Rivestimento monocomponente, pronto all'uso, colorato, in emulsione acquosa e additivato con microcariche selezionate per la realizzazione di strati finali di pavimentazioni sportive.

## Progetti d'impiego

- Rivestimento di finitura superficiale colorato di pavimentazioni sportive "pro" della linea MATCH per campi da tennis e multisport.

## Prestazioni

- Facilità di posa.
- Resistente ai raggi U.V.
- Privo di solventi.
- Elastoplastico.
- Disponibile in diverse colorazioni.

## Preparazione della superficie

I sottofondi devono avere idonee resistenze meccaniche in relazione agli stati tensionali previsti dopo la messa in esercizio.

### Su **tappetino bituminoso**:

I sottofondi in asfalto devono essere compatti, coerenti, esenti da oli grassi, umidità e ben livellati.

- In caso di nuovo getto del conglomerato bituminoso lasciare ossidare per almeno 20 giorni (e comunque in linea al capitolato relativo alla preparazione dei sottofondi in asfalto).

- Su superfici esistenti, se necessario, regolarizzare e/o ripristinare con appositi prodotti.

### Su **supporti cementizi**:

Pulire accuratamente il supporto eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Ripristinare preventivamente quote e livelli con appositi prodotti.

- Su superfici nuove: prevedere, in linea con il capitolato del supporto cementizio, una barriera al vapore sottostante.

- Su superfici esistenti: accertarsi dell'assenza di risalita dell'umidità capillare.

- Verificare l'effettiva coesione superficiale prima di procedere con l'applicazione del nuovo rivestimento.


- Trattare giunti, discontinuità e lesioni presenti sul supporto mediante idonei sistemi e prodotti.

## Indicazioni per l'applicazione

Per la tipologia di prodotti da utilizzare, consumi e numero di strati far riferimento alle soluzioni progettuali della linea sportiva MATCH.

Applicare ICOSPORT PRIME con il 10-15% di acqua, utilizzando racla gommata o metallica, o spatola liscia.

Mescolare bene prima dell'uso con mescolatori elettrici a basso numero di giri.

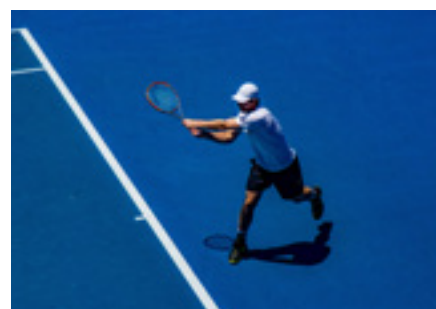

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	pasta colorata monocomponente	
Densità (UNI EN ISO 2811-1)	1,37 (± 0,05)	g/cm <sup>3</sup>
Residuo secco in peso	77 (± 2%)	%
Viscosità Brookfield (25 °C; R05; RPM12)	28000 ÷ 31000	mPa · s
pH (T=25 °C)	7 ÷ 9	
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3 °C)	1	ore
Essiccazione per applicazioni successive a 23°C (±3 °C)	12 ÷ 24	ore
Strati prescritti	funzione del ciclo applicativo previsto (vedi Linea Match)	
Consumo per strato	massimo 0,5	kg/m <sup>2</sup>
Diluizione	pronto all'uso (massimo con 10% di acqua)	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Per maggiori informazioni  
consulta la brochure Match



## Osservazioni

- Applicare a temperature comprese tra +10 °C e +35 °C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada o nebbia.
- ICOSPORT PRIME, se non ben essiccato, viene danneggiato dall'azione dell'acqua piovana.
- Verificare l'assenza di risalita capillare di umidità evitando l'applicazione su supporti non asciutti.
- Non diluire con solventi.

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- Teme il gelo in fase di stoccaggio.

## Colori



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:  
[assistentatecnica@icobititalia.com](mailto:assistentatecnica@icobititalia.com)

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com). I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

## IMBALLO



## UTENSILI



RACLA GOMMATA



SPATOLA LISCIA



**ICOBIT ITALIA SRL**  
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)