


isolpad

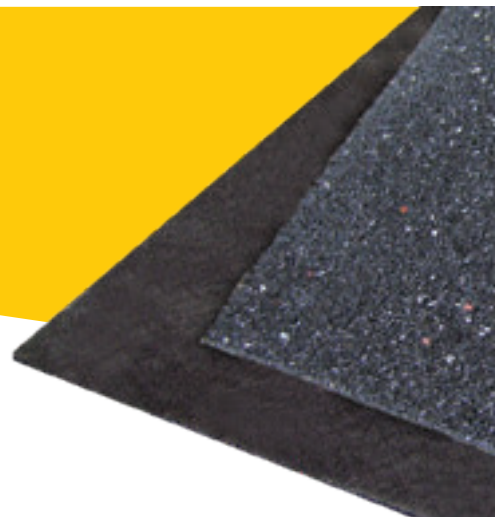

Descrizione del prodotto

Materassino di protezione in gomma SBR su supporto in tessuto non tessuto antistrappo e pressati a caldo con collanti speciali.

Progetti d'impiego

- Per superfici sportive di nuova realizzazione della linea MATCH.
- Per il recupero di vecchi manti sportivi usurati sia indoor che outdoor.

Prestazioni

- Comfort di gioco.
- Facilità d'uso.
- Prodotto non pericoloso.

Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.
- Lesioni e giunti dovranno essere riempiti/sigillati con idonei prodotti
- Squadrare la superficie prima di procedere al posizionamento dei teli

Indicazioni per l'applicazione

- Incollare in totale aderenza ISOLPAD utilizzando l'adesivo ICOAT PLUS mediante spatola dentata prevedendone un consumo minimo di 1,5 kg/m² e comunque in funzione del tipo di calibro della stessa in base alla regolarità ed alla planarità del substrato di applicazione. Prevedere il posizionamento di ISOLPAD sfalsando i giunti di testa.
- Dopo aver posizionato ISOLPAD effettuare una leggera pressione sullo stesso: prevedere il rinforzo dei punti di accostamento dei teli con rete in fibra di vetro da 90 gr/m² larghezza almeno 20 cm che andrà fissata sulla superficie con ICOSPORT SMART.

Osservazioni

- Non applicare ISOLPAD su supporti polverosi, non coesi e non planari.
- Non adatto al recupero di quote.
- ISOLPAD non è idoneo a traffico veicolare.
- In presenza di umidità di risalita o controspinta prevedere idonei trattamenti
- Incollare il prodotto a temperature superiori a +10 °C.
- Non incollare ISOLPAD in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Non incollare il prodotto su superfici bagnate.
- Su vecchi manti da gioco prevedere una prova di compatibilità tra i sistemi.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Densità	800	kg/m ³
Massa superficiale	4,4	kg/m ³
Lunghezza	8	m
Larghezza	1,2	m
Spessore	6	mm
Durezza	60	Shore A
Colore	Nero	



Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- Teme il gelo in fase di stoccaggio.



Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistentatecnica@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Per maggiori informazioni
 consulta la brochure Match



IMBALLO



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com