

icoproof



Descrizione del prodotto

Idrorepellente incolore siliconico, costituito da una soluzione acquosa di propil-siliconati di potassio oligomero.

Progetti d'impiego

Trattamento protettivo idrorepellente, antiefflorescenza salina e consolidante incolore di materiali minerali da costruzione assorbenti, quali: Manufatti in argilla cotta, Tegole, Mattoni di rivestimento, Vasi in cotto, Malte ed intonaci sfarinati, Cemento espanso, Calcestruzzo, Gesso, Pietre naturali, Manufatti cementizi, Materiali minerali per isolamento termico, Pareti esposte all'azione dell'acqua piovana

Prestazioni

Icoproof esercita la sua azione di idrorepellente svolgendo un'azione impregnante dei materiali inorganici assorbenti usati in edilizia.

Il prodotto, una volta applicato, svolge un'azione penetrante e non filmogena, lasciando inalterata la traspirabilità del supporto e nel contempo rendendolo non assorbente. Le superfici così trattate possono essere tinteggiate.

Preparazione della superfici

Prima di procedere all'applicazione di Icoproof è necessario preparare correttamente il sottofondo, eliminando efflorescenze, parti friabili, unto, oli, muschi, muffe e licheni. Successivamente eliminare sporco, polvere e tutto ciò che possa impedire un corretto assorbimento.

In caso di idrolavaggio, prima di applicare, attendere che il supporto sia completamente asciutto.


Indicazioni per l'applicazione

Icoproof è pronto all'uso. Applicare per irrorazione a bassa pressione, a rullo, pennello e per immersione totale. Si raccomanda di evitare la formazione di schiuma.

Applicare in unica soluzione, prevedendo più mani, bagnato su bagnato, sino a completa saturazione del supporto.

I consumi saranno in funzione del grado di assorbimento dei materiali sui cui sarà applicato: mediamente da un minimo di 0,2 L/mq sino a 0,9 L/mq.

Non applicare Icoproof in giornate molto umide e con temperatura che non sia compresa fra +5 °C e + 35 °C. Gli attrezzi usati si possono lavare con acqua.

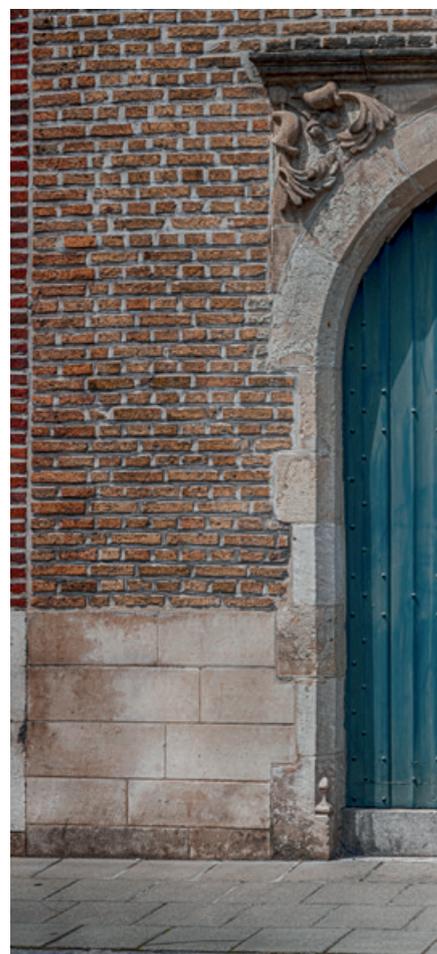

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,03 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	4 (± 0,05)	
Consumo	fx del supporto: ≈ 0,2 ÷ 0,9	L/mq
Resa	fx del supporto: ≈ 1,1 ÷ 5,0	Mq/L
Colore	Incolore	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	12	mesi

Osservazioni

Si raccomanda sempre di effettuare una prova/test su delle piccole sezioni di supporto, prima di procedere all'applicazione. In particolare su pietre ed intonaci colorati al fine di verificare che non vi siano variazioni di colore nonché la formazione di pellicola. I supporti non devono essere soggetti a fenomeni di risalita capillare. L'applicazione va fatta in momenti della giornata meno caldi, evitando quelli in cui le superfici sono particolarmente esposte ai raggi solari. I supporti devono essere asciutti in quanto deve essere favorita la massima impregnazione. Si consiglia di proteggere i manufatti appena trattati dalla pioggia sino al completo sviluppo della idrorepellenza (almeno 24 ore).



Norme di sicurezza

- Vedi SDS

Magazzinaggio

- Il prodotto in latta teme il gelo, stoccare quindi i contenitori in ambienti coperti, asciutti ed areati, a temperature maggiori di 5 °C.

Colori



Trasparente


Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito www.icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
 Tel +39 0871 58701 | Fax +39 0871 562191
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO